

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください




●取り付け後は定期的にボルトが緩んでないか確認し、緩んでいる場合には、再度ボルトを増し締めしてください。走行中に緩んで落ちますと、交通事故の原因になります。●本製品の取り付け、ご使用が困難な場合は無理な取り付けはしないでください。脱落等により、事故の原因になります。●本製品の改造、後加工は絶対にしないでください。本製品、および車両等の故障や事故の原因になります。




●長時間直射日光に当たった場合、紫外線により本体が変色する場合がございます。●アルミ製のため炎天下に長時間駐車した場合など、大変熱くなりやけどのおそれがあります。取り扱いには十分注意してください。●リアに取り付ける場合、普通乗用車に付いている封印を無理にはずした場合は、違法となります。●ネジをきつく締めるすぎないでください。ナンバープレート及びボルト本体が破損するおそれがあります。●本製品は、取り付け、取り外しの際に付属のレンチを使用します。付属のレンチを紛失すると取り外しが困難になりますので、取り付け後も必ず保管してください。●洗車後は布で拭き取るだけにしてください。コンパウンドワックスや溶剤入りクリーナー（ガンリン・シンナー系）等は製品を傷めますので使用はお止めください。●お子様が誤って飲み込まないよう注意してください。●沿岸地域や融雪剤を散布している地域ではボルトのサビや変色の発生が、早まる場合がございますのでご了承ください。●上記の警告・注意に従われない場合等、誤った取り付け、ご使用、及び改造や分解等をされた場合の事故、故障、破損等につきましては当社では一切その責任、保障は負いかねます。

取り付け方法

- ナンバープレートを止めている純正ボルトを取り外してください。(図1)
- 本製品とボルトを付属のレンチを使用して固定してください。左右同じ作業を行ってください。(図2)
- ※アルミワッシャーが割れたり、レンチが変形するほどの過剰な力で締め付けしないでください。(推奨トルク:約1N・m)
- ※締め付け時にボルトを斜めに締め込まないように注意してください。ネジ山を破損するおそれがあります。
- ※ボルトを取り付ける時は、ナンバープレートに傷を付けないように丁寧に作業してください。
- ※他の箇所のボルトも同じように行ってください。
- ※付属のレンチは大切に保管してください。取り外す際に必要となります。

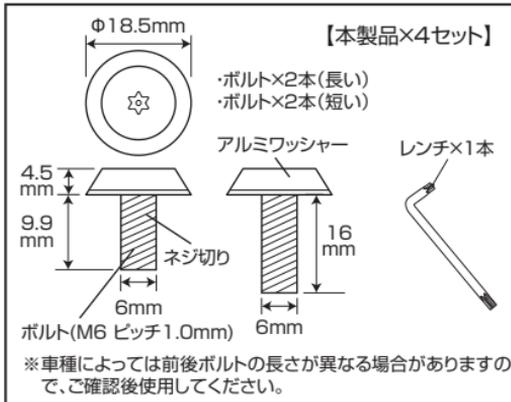

※仕様及び外観は、改良のため予告なしで変更する場合がありますのでご了承ください。

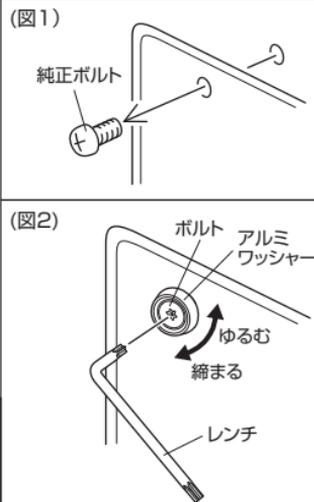

製品に関するお問い合わせは

☎0570(039)710

受付時間/AM10:00~PM5:30

月~金曜日(祝日休業)

〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

株式会社 **セイワ**

〒134-0092

東京都江戸川区一之江町3000番地

<https://www.seiwa-c.co.jp>

ENGINEERED BY SEIWA, JAPAN
MADE IN CHINA