

取扱説明書

ダイハツ・ハイゼットトラック専用アームレスト


この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。
ご使用前に本書（取扱説明書）をよく読み、製品を安全にお使いください。

※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

※本書に記載の商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。
※本書に記載のイラスト及び写真はすべてイメージです。

はじめに

- 本製品はダイハツ・ハイゼットトラック(S500P/S510P)専用です。
※以下、各メーカーの車対応
トヨタ・ピクシストラック(S500U/S510U)
スバル・サンバートラック(S500J/510J)
※Hi-Loモード切り替え機能のある車種にはお取り付けできません。
※ハイゼットトラックジャンボ/サンバートラックグランドキャブには対応しておりません。

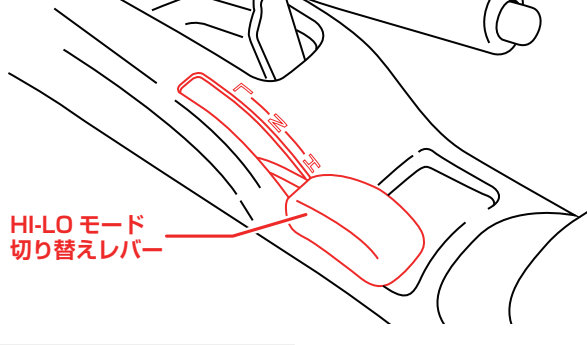

安全にご使用いただくために

- 本製品をご使用いただく際は、走行前に予め本体がしっかりとお車に取り付けられているかをご確認の上、お使いください。
- 下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。


本製品の構成と名称

・全体・



・収納トレイ詳細・

・内側・

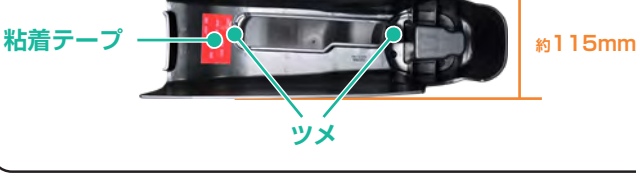

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

- 本製品の取り付けは、正しく行ってください。誤った取り付けをされると、本製品の破損の原因となります。
- 本製品の分解、改造等は絶対にしないでください。破損の原因となります。
- 運転操作の支障がないように取り付けてください。交通事故や本製品の故障、破損の原因となります。脱落にともなうお車の内装の破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。
- 走行中の運転手による収納トレイ等のご使用はおやめください。

- 本製品は取り外しに対応しておりません。無理に取り外そうとした場合のお車の内装の破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。
- 紫外線の影響によりご使用が短期間であっても退色する場合があります。
- 取り付け後は本製品へ無理な力を加えないようにしてください。本製品及びサイドブレーキカバーの破損の原因となります。
- 走行中の振動、車の動きなど、衝撃でドリンクがこぼれることがあります。
- 衛生上、食品を本製品に直接置かないでください。
- 不安定な飲料ボトルなどは収納しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてください。
- 上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造（ご購入後の塗装やデコレーションなどを含む）をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。



製品取り付け方法

お取り付けに関するご注意

- 必ず車を安全な場所に停車してから、本製品の取り付けを行ってください。
- あらかじめ貼り付け場所の光沢材、汚れ、ゴミ、ホコリ等を中性洗剤等を用いてよく拭き取ってください。
- 10℃以下の低温時には粘着テープに十分な粘着力が得られない場合がありますので、低温時を避けてお取り付けください。また、真夏の炎天下等取り付け場所が高温になっている場合も粘着力が得られない場合があります。
- 粘着テープの貼り直しは粘着力が低下しますのでお避けください。
- 粘着テープ貼り付け後は十分な粘着力を得るために24時間放置してください。
- 本製品は車種専用ですが、製品や車体の個体差により、粘着テープ貼り付け部分が剥がれたり、変色したり、日焼けによる跡が残る場合があります。




- ① 本体内側にある粘着テープの剥離紙を剥がしてください。



- ② サイドブレーキレバーに製品本体を通し、前方の爪を掛けてください。



- ③ 製品本体後方の爪をパチンと音がするまでゆっくりと押し込んだら完成です。

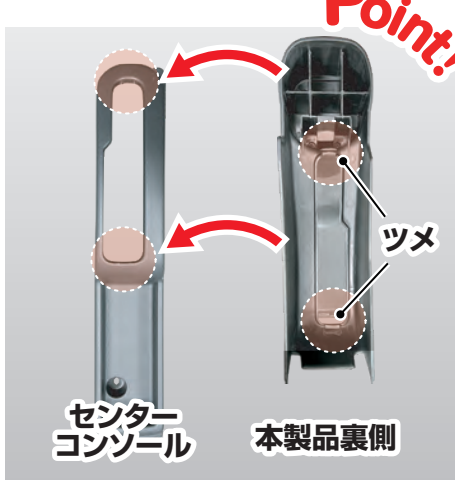

- ※製品本体の2カ所の爪をサイドブレーキカバーの前方・後方の順で押し込んでください。

使用方法



- アームレスト部分を上げて、畳むことができます。
- ※カチッと音が鳴るまであげてください。
- ※小物トレイの中の物が片寄ったり横転するおそれがあります。ご注意ください。



- フロント側の開閉ボタンを押すとアームレスト部分が開きます。
- ※開閉時は手を挟まないようにご注意ください。
- ※トレイサイズ以上の物を入れ、無理に蓋を閉めないでください。