

SEIWA®

SPL826

取扱説明書

ダイハツ・ハイゼットカーゴ専用アームレスト

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用の前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。

※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

はじめに

●本製品はダイハツ・ハイゼットカーゴ(S700V/S710V/S321V/S331V)専用です。

※以下、各メーカーの車対応

トヨタ・ピクシスバン(S700M/S710M/S321M/S331M)

スバル・サンバー(バン)(S700B/S710B/S321B/S331B)

※いずれも手引き式パーキングブレーキ車のみ対応しています。

安全にご使用いただくために

●本製品をご使用いただく際は、走行前に予め本体がしっかりとお車に取り付けられているかをご確認の上、お使いください。

●下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

本製品の構成と名称



お取り付け・ご使用の前に必ずお読みください

警告

- 取り付け前に十分ご確認の上、お取り付けください。
- 本製品の取り付けは、正しく行ってください。誤った取り付けをされると、本製品の破損の原因となります。
- 本製品の分解、改造等は絶対にしないでください。破損の原因になります。
- 運転操作の支障がないように取り付けてください。交通事故や本製品の故障、破損の原因になります。脱落とともに車の内装の破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。
- 走行中の運転手による収納トレイ等のご使用はおやめください。



取り付けイメージ

製品お取り付け方法



①サイドブレーキレバーに製品本体を通します。

②製品本体を垂直に、パチンと音がするまでゆっくりと押し込んだら完成です。

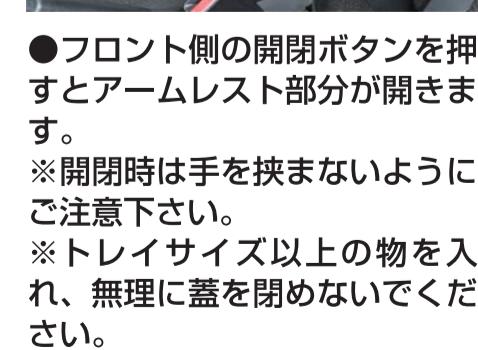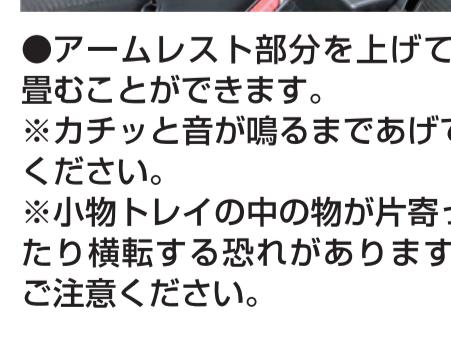


※製品本体の2カ所の爪をサイドブレーキレバーの前後に合わせて押し込んでください。

取り付ける際は、お車のフロアシートを挟み込まないように注意してください。

使用方法



カチッ



カチッ

●アームレスト部分を上げて、置むことができます。

※カチッと音が鳴るまであげてください。

※小物トレイの中の物が片寄ったり横転する恐れがあります。ご注意ください。

●フロント側の開閉ボタンを押すとアームレスト部分が開きます。

※開閉時は手を挟まないようにご注意下さい。

※トレイサイズ以上の物を入れ、無理に蓋を閉めないでください。

→ 本製品に関するお問い合わせは …

0570(039)710

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)

〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1